安楽清 介護リフト つるべ TSURUBE

MORITOH

Y6セット Li-PINK（リピンク） Safety Robo（セーフティー・ロボ）

3年保証 ※1

耐荷重 120kg

吊り具掛け忘れ確認装置は、センサー、制御系、駆動系の要素を有する機械システムです。

床走行式リフトがロボット化!



吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを未然に防止いただけます


吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一旦止まり、安全確認のための音声ガイドが流れます。確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。
モーターを最大まで上げた際も、下降時に一旦リフトが止まり、音声ガイドが流れます。吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを自動で修正するものではありません。
体重約20kg以下の方でも、リフトはご使用いただけますが、音声ガイドは機能しません。

※1　すべてを保証するものではありません。詳しくは製品保証書をご確認ください。

リチウムイオン電池搭載

- **軽い**
- **コンパクト**
- **容量・性能アップ**
  2倍(当社比)






■ 押し易くなった
緊急停止ボタン




■ リチウムイオン電池を
充電器にセットするだけ
本体充電ではありません

専用充電器で充電。充電場所を選びません。

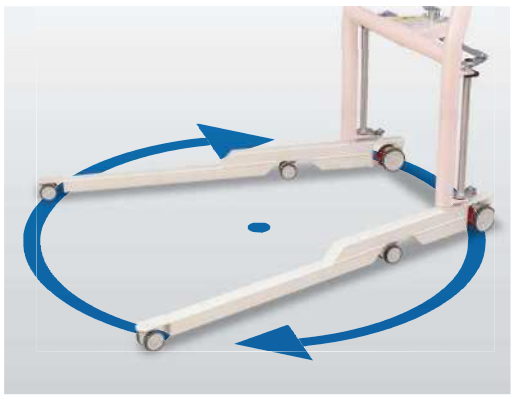

■ 6輪キャスターで
軽々自在に小回り回転

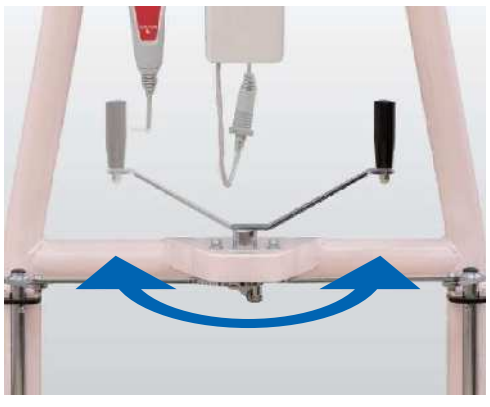

■ 脚部は片手で軽く
2秒で開閉



■ 身体を引きずらず
自然な動きで吊上げます

リフト用デジタル体重計 MHS-2600〈検定付〉



つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、栄養管理にも使用されています。


- 最小単位／100g
- 電源／アルカリ単4乾電池6本
- 風袋除去機能付き

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENにお付けできます。



Y6セット Li-PINK Safety Robo 製品仕様

■ Y6セット Li-PINK Safety Robo 外観寸法図 (単位:mm)

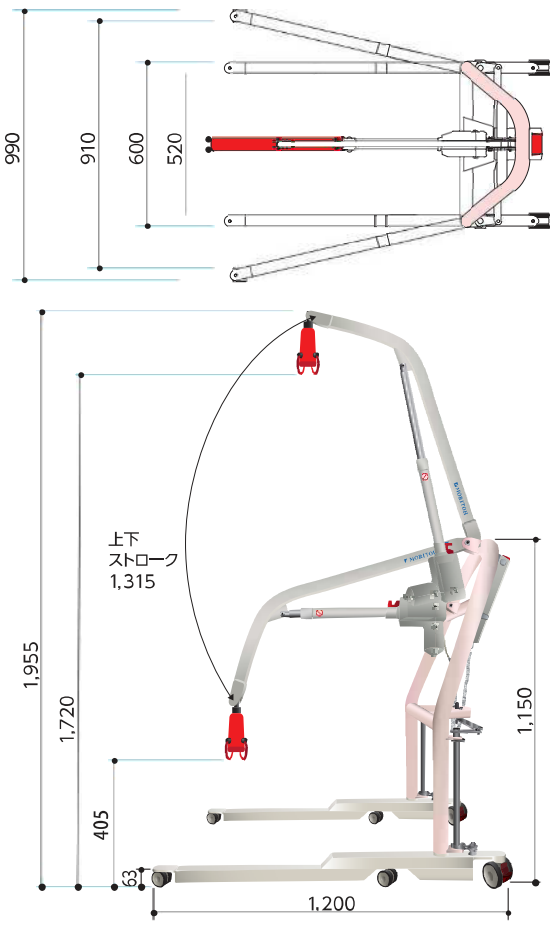

■ Y6セット Li-PINK Safety Robo 仕様

昇降速度　上昇	36.3mm/sec
昇降速度　下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
上下ストローク	約1,315mm
吊上げ高さ　(最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より　405mm
体重計装着時(最高)	床より 1,560mm
(最低)	床より　245mm
材　質	スチール

■ 搭載機能

緊急停止ボタン／エマージェンシースイッチ／クイックリリース／挟み込み防止／バッテリー残量表示／音声量調整on/off

■ リチウムイオン電池仕様

型　式	BAL50
出力電源	25.2VDC
入力電源	29.4V
防水性能	IPX6
重　量	0.9kg

つるべーY6セット Li-PINK Safety Robo
つるべー体重計付Y6Wセット Li-PINK Safety Robo
リチウムイオン電池
リフト用体重計(単品)



つるべー Y6 セット Li-PINK

製　造
発売元

MORITOH CORPORATION
株式会社 モリトー

■ 本　　社／〒491-0074　愛知県一宮市東島町3-36
お客様相談室
[24時間受付]　0120-65-2525
ホームページ　モリトー　で検索!
E-mail　info@moritoh.co.jp

■札幌営業所 ■埼玉営業所 ■中部営業所 ■岡山営業所
■仙台営業所 ■東京有明ショールーム ■大阪営業所 ■福岡営業所

■ 販売店