Wellell

Crossover Nio

1 つのマットレス。スムーズで エフォートレス。



Crossover Nioは、回復のあらゆる段階でのケアを提供するために設計されたハイブリッドパワーマットレスです。フォームの快適性と動的圧力緩和を組み合わせたシステムは、非駆動式応答性モードと駆動式自動/応答性モードの間をスムーズに切り替えることで、要介護者の状態の変化に応じてケアの強度を調整可能です。

Crossover Nioは、ケアの全過程を通じて一貫した快適性と効果的な圧力緩和を実現します。

臨床現場でのマットレス交換時に直面する一般的な課題

従来の応答性/自動性モードマットレスの交換には最大7時間かかり、最大3人の介護者が必要となり、遅延や人員不足によるケア効率の低下を引き起こします。

回復期において、移動能力はあるものの急激な状態悪化リスクのある要介護者は、応答性/自動性モードドットレスの変更を必要とすることがあります。マットレス交換時の待機時間の延長は、圧迫性損傷のリスクを高め、入院期間の延長を招く可能性があります。

価値観とソリューション

体位保持のための安定したサポートを提供します


ケアの強化や緩和時に頻繁なマットレス交換を最小限に抑え、介護者が重要な業務に集中できるよう支援します。

継続的な快適性、安全性、安定性を実現するために設計

頻繁なマットレス交換が必要な要介護者様向けに、1枚のマットレスで継続的な圧力分散を実現し、快適性と安定性を提供します。

回復のすべての段階を柔軟にサポートします

変化するケアニーズに対応する4つのシームレスなセラピーモードで、臨床的な移行をサポートし、介護者の負担を軽減

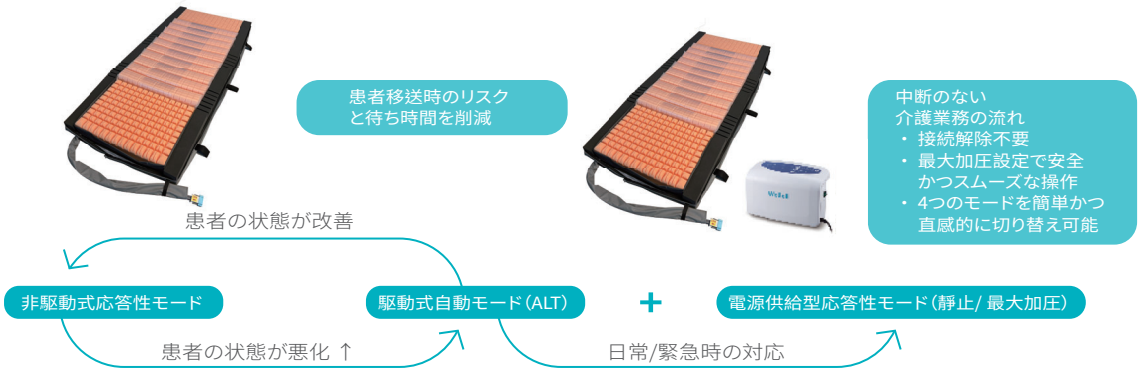

快適性、安全性、安定性を追求した設計

体位保持のための安定したサポートを提供します

3ゾーンカットデザイン
ヘッドゾーン: 固定フォームが頭部と肩の安定性を維持し、めまい感を防ぎます
体幹ゾーン: 性能調整済みフォームインセル設計により、快適性と圧迫軽減を向上
踵ゾーン: 傾斜と中央の溝カットを施した丸形フォームでかかとの保護を実現

サポートエッジに溝を装備


移乗時や早期移動時の安定性を向上させ、プロファイルベッドにシームレスに適合します


ヘッドゾーン


体幹ゾーン


踵ゾーン






Crossover Nio

ハイブリッド技術により、ケアの全過程を通して信頼性の高い圧力再配分を実現します。









ポンプの特長	価値
❶ 直感的な圧力レベル調整ボタン 介護者の操作を簡素化しながら、要介護者に最適な「沈む」「包む」の感覚と快適性を提供します。	
❷ 4つのセラピーモード：①応答性/②交互圧力/③静止/④最大加圧 4つのモード間を滑らかに切り替えることで、介護者の作業負荷を軽減し、要介護者のケアをあらゆる段階でサポートします。 最大加圧モードは安定したケア環境を提供し、安全でスムーズな操作を保証します。	
❸ 統合型アラーム表示 低圧力、電源故障、メンテナンスの時にアラート、音声と視覚通知の両方で警告します。	

マットレスの特長	価値
❹ セル構造のフォーム_体幹ゾーン 調整された性能のセル構造フォームが、ハイブリッドパワーマットレスの圧力分散性能を最適化します。	
❺ 独自のカット_ヘッドゾーン 頭部を適切に支え、寝返り時のめまいを防止します。	
❻ 独自のカット_かかとゾーン 傾斜、小さなカット、中央の溝設計により、かかとの圧力緩和を最大化。	
❼ ベッドにフィットする形状の安定したサポートエッジ ベッドフレームに一貫したフィッティングを確保し、早期移動時を支える安定性を提供しますを提供。	
❽ 最適化された操作体験：キャリーハンドル、コネクタ管理 ユーザーフィードバックに基づく設計改善により、操作性を最適化し、ユーザー体験を向上させます。	

仕様		モデル　クロスオーバー・ニオ				
ポンプ		寸法	29 × 18.5 × 12.6 cm			
		重量	2.2 kg			
		ケース材質	難燃性 ABS			
		供給電圧	100V-240V / 50-60Hz			
		セラピーモード	非駆動式（ポンプOFF）：①応答性モード			
			駆動式（ポンプON）：②交互圧力、③静止、④最大加圧			
マットレス		寸法	セル数	長さ	幅	高さ
			10	190-200 cm	80 / 90 cm	15 cm
		タイプ	ハイブリッド式マットレス/ セル構造フォーム			
		重量	20 kg			
		最大体重	250 kg			

Print-2025.08 All rights reserved