


●基本寸法

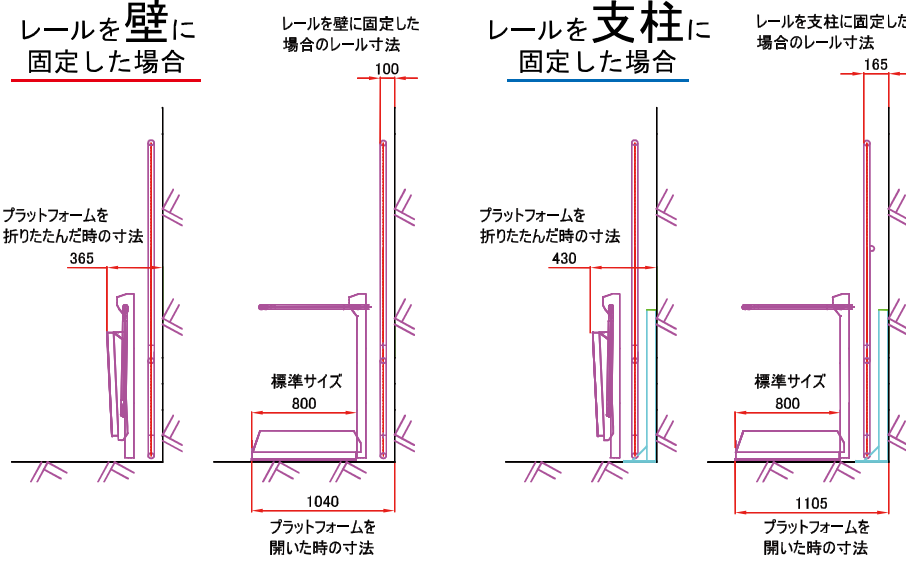

●主な仕様について

最大積載荷重	180kg
定員	1名
定格速度	6m/分
最大傾斜角度	47度
最大昇降行程	50m
駆動方式	ラックピニオン方式
電源	AC100V 0.5Kw (バッテリー駆動)
プラットフォーム寸法 (型式認定取得済)	幅800mm×奥行1000mm 幅800mm×奥行1200mm
操作方式	・ペンダントリモコン ・ワイヤレスリモコン
標準装備	・ストラトス本体 (標準色: ライトグレー) ・レール (3mまで) ・ペンダントリモコン ・ワイヤレスリモコン ・アラーム ・バッテリー充電器
安全装置	・過速防止装置 ・障害物検知センサ ・非常停止スイッチ ・ファイナルリミットスイッチ ・故障時手動操作機能
オプション	・屋外仕様 ・サイドアクセス ・シートベルト付き折りたたみ式いす ・防雨カバー (屋外型は標準) ・オプションカラー (RAL番号で指定) ・ジョイスティック ・パトランプ ・レール固定用支柱 ・プラットフォームサイズ変更 (幅600mm~800mm、奥行700mm~1250mm)
国土交通大臣認定 認定番号	EPNNNN-2550 (かご及び主要な支持部分) ENCNNN-2551 (制御器)

操作方式



呼び送りリモコン ペンダントリモコン



ジョイスティック(オプション)

バッテリー充電器

ご家庭用のAC100Vコンセントで充電できますので、電気工事をしないで設置することができます。(充電器ホルダー付属)

安心な階段リフトは、**シティーリフト**

<https://citylift.jp>

シティーリフト 検索

シティーリフトかわさき株式会社
 神奈川県川崎市宮前区南野川1丁目39番23号
TEL:044-750-0716 FAX:044-750-0813

ご用命はこちらまで

安心な階段リフトは、
シティーリフト
 CITYLIFT
 曲線型車いす式階段昇降機
STRATOS(ストラトス)



手すり
下向き
収納

最新型車いす式階段昇降機
 公共の建物だけではなく、一般のお宅にも設置されています。

ストラトス STRATOS

曲線階段対応 様々な形状の階段に設置できます。

国土交通省大臣認定取得商品 / 型式適合認定取得商品



曲がりの階段に設置できます。狭い階段、複雑な構造の階段でも設置することができます。



渡し板と階段の間にすき間がないので安全に乗り降りすることができます。渡し板を平坦にも勾配を高くすることもできます。



手すりを上向きに収納する機種（他社製品）の場合、防雨カバーが掛けづらく、子供がぶら下がったりいたずらされることがあります。本機種の様に下向きに手すりを収納することにより、安全かつコンパクトに収納できます。

折りたたむとコンパクトに収納できます。可動手すりが内側に収納されますので、防雨カバーも楽に掛けることができます。



上階停止位置では階段側の可動手すりは開かないので安全に乗降出来ます。




外回りにレールを設置することができます。



レールを手すりとして利用することができます。（グリスなどを使用しないので清潔にご利用頂けます。）

安全装置

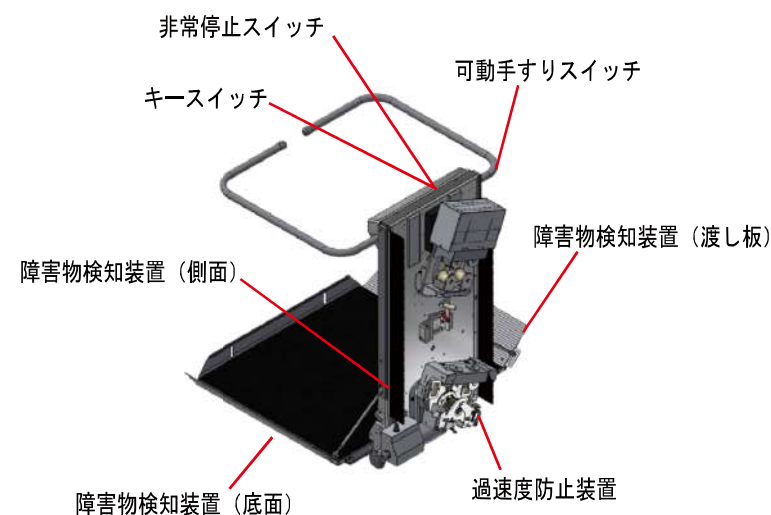

非常停止スイッチ
緊急時に非常停止スイッチを押すと即座に動作が停止します。スイッチを開放すると簡単に復旧します。



可動手すり
ご利用中の万が一の転落事故を防止します。



渡し板障害物検知装置
障害物に接触すると安全に停止します。また、車止めの役割を担うことができますので、安全にご利用できます。

ストラトスにはたくさんの安全装置が設置してあります。万が一、挟み込みや衝突が起きても障害物検知装置が作動して事故を未然に防いでくれます。また、非常停止スイッチは押すことで即座に運転を停止することができ、安全にご利用することができます。可動手すりは利用者の転落を防止するために走行中は可動手すりがロックされて開きません。しかし、下階の停止位置では両方開き、上階では乗降側が開きます。緊急時に可動手すりのロックを解除するには本体裏についている赤色のレバーを押した状態で、可動手すりを持ち上げると手すりが開きます。

オプション



サイドアクセス
正面に渡し板を設置することで階段を降りた先が壁でも乗り降りすることができます。




折りたたみ式いす
折りたたみ椅子を使うことで、幅広の方がご利用することができます。



手すりが下向きに収納されるので、防雨カバーを簡単に掛けられます。

防雨カバー
風雨による汚れを防ぐため、屋外設置の場合は標準でご提供しています。

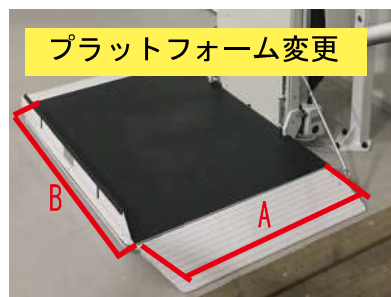

単位: mm

サイズ	A × B
標準 1	700 × 750
標準 2	750 × 850
標準 3	800 × 900
標準 4	800 × 1000
特注	600~800 × 700~1250



ビジュアルアラーム

走行時にフラッシュ点灯します。



オプションカラー

本体とレールの塗装色を変えることができます。（RAL番号で指定）