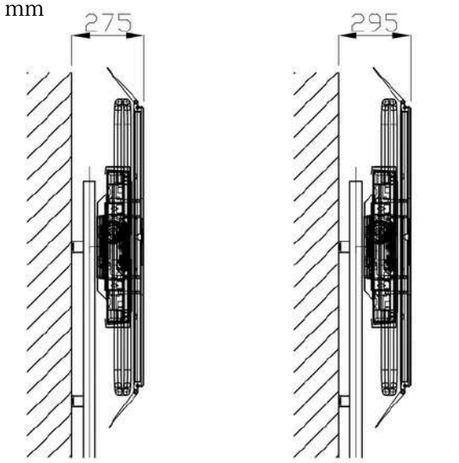
基本寸法(壁に直接固定)

単位：mm



アルミレール　　スチールレール

支柱を立てて固定する場合は＋70

◇主な仕様について

最大積載荷重	180kg
定員	1名
定格速度	6m/分
最大傾斜角度	60度
最大昇降工程	80m
駆動方式	ラックピニオン方式
電源	AC100V 0.75Kw（バッテリ駆動）
一般的な テーブル寸法	幅800㎜×奥行1000㎜（標準） 幅800㎜×奥行1200㎜（特注）
操作方式	・ペンダントリモコン ・ワイヤレスリモコン
標準装備	・ストラトス本体 ・レール ・ペンダントリモコン ・ワイヤレスリモコン ・アラーム ・バッテリ充電器 ・液晶カラーパネル
安全装置	・過速度防止装置 ・障害物検知センサ ・非常停止スイッチ ・ファイナルリミットスイッチ ・非常時運転機能
オプション	・屋外仕様 ・サイドアクセス ・シートベルト付き折りたたみ式いす ・防雨カバー（屋外型は標準） ・オプションカラー（RAL番号で指定） ・ビジュアルアラーム ・ステンレスレール ・プラットフォームサイズ変更 （幅600㎜～800㎜、奥行750㎜～1400㎜）
国土交通大臣認定番号	・EPNNNN－9153（かご及び主要な支持部分） ・ENCNNN－9154（制御器）

操作方式



ワイヤレスリモコン



ペンダントリモコン



液晶カラーパネル

バッテリ充電器



ご家庭用のAC100Vコンセントで充電出来ますので、電気工事をしないで設置することができます。
(充電器ホルダー付属)

安心な階段リフトは、

シティーリフト

https://citylift.jp

シティーリフト

シティーリフトかわさき株式会社

神奈川県川崎市宮前区南野川1丁目39番23号

TEL:044-750-0716　FAX:044-750-0813

ご用命はこちらまで

26.02

車いす式階段昇降機
STRATOS Slim
ストラトス スリム

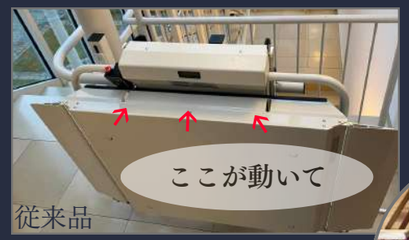
CITYLIFT





国土交通省大臣認定取得商品
型式適合認定取得商品

STRATOS - Slim







従来より、さらにスリムに、
省スペースになりました。



安全装置




可動手すり


渡し板障害物検知装置


非常停止スイッチ
(ペンダントリモコン)

COLOR


アンスラサイトグレー


シグナルホワイト

RAIL


スチールレール
(パウダーコーティング塗装)



アルミレール
(直線のみ)



ステンレスレール
(オプション)

OPTION


折りたたみいす


本体カバー


ビジュアルアラーム



テーブルサイズ変更


カラー変更


サイドアクセス

サイズ		A×B
標準	1	700×750
	2	750×850
	3	800×900
	4	800×1000
特注		600～800×750～1400

単位：mm