MAXI SKY 2 シリーズ天井走行リフト

Maxi Sky® 2



Maxi Sky天井走行リフトシリーズは、各施設の環境に適合する設計となっており、安全かつ快適で尊厳ある介助を実現します。天井走行リフトを運用すると、抱え上げが不要で、介助者一人でのスムーズな患者様の移乗が可能となり、患者様と介助者様の怪我のリスクを減らします。

Doris と Emma - 可動性スペクトル



Maxi Sky 2 天井走行リフトは、介助なしでは動けない患者様や利用者様向けに設計されています。Mobility Gallery™ の詳細については、Arjoにお問い合わせください。

直感的なユーザインターフェース
- リフトの状態を本体の液晶ディスプレイで瞬時に確認ができます。

Quick Connect™ - スプレッダーバーの迅速かつ安全な付け替えが可能
- 直感的なコンセプト設計により、スプレッダーバーの付け替えにツールは不要です。
- 各種スプレッダーバーへの付け替えが可能です。

その他の特徴
- 安全耐荷重（SWL）は柔軟に設定が可能、介護施設の建築構造に合わせて272kg、200kg、120kgに調整できます。
- Enhanced Charging System - トラックレール上で常時充電し、いつでもリフトが使用可能。
- ナイロン製リフティングストラップ


感染対策用のリフトアクセサリーを採用して、Maxi Sky2のアップグレードが可能です。利用可能なアップグレードについては、最寄の販売店までお問い合わせください。

製品仕様

一般	
全重量（4-機能モデル）	12.3kg
全重量（2-機能モデル）	11.6kg
移乗の操作力	< 5 N
最大安全耐荷重	120kg, 200kg, 272kg
ストラップ全長	2500 mm (98.4")
上昇スピード	5.1 cm/秒 (2.0") 負荷なし 4.2 cm/秒 (1.7")：120 kg (265 lb)負荷時 3.8 cm/秒 (1.5")：200 kg (440 lb) 負荷時 3.3 cm/秒 (1.3")：272 kg (600 lb)負荷時
最大ストローク(天井から)	2300 mm (90.6")
水平方向の移動速度	10、15、20 cm/秒 (4", 6", 8")

電気仕様	
デューティサイクル	上昇/下降モーター：最大 10%、2分間連続 左/右モーター：最大 20%、5分間連続 座位/リクライニングモーター：最大 10%、2分間連続
充電方法	トラックレイアウト上の任意の場所にある専用の充電ステーションから、または Enhanced Charging Solution (ECR) により、ハンドセットを手から離せば、トラックレイアウトのどこでも充電できます
水平軸モーター	24 VDC, 62 W
垂直軸モーター	24 VDC、360 Wで最大 2 分間
昇降時のノイズレベル	最大 61 dBA 最大（負荷ありまたは負荷なし）
定格	24 VDC 15 A
ヘルスケア・福祉機器	IEC60601-1に準拠して、感電に対するタイプBF保護
バッテリータイプ	充電式・制御弁式（密閉形）鉛酸蓄電池
バッテリーの自律性	100 kg (220 lb) の負荷で最大 120 回までの移送、200 kg (440 lb) の負荷で最大 70回までの移送、および272 kg (600 lb) の負荷で最大 32回までの移送を提供
プロテクションレベル - リフト	IP24
プロテクションレベル - ハンドコントロール	IP7
リフト - プロテクションクラス	衝撃防止内部給電機器
バッテリー充電器入力	100-240 VAC 50-60 Hz
バッテリー充電器出力	最大 28.1 VDC 1 A
バッテリー充電器の安全保護	クラス 2、二重絶縁最大 28.1 VDC 1 A

必要なスペース

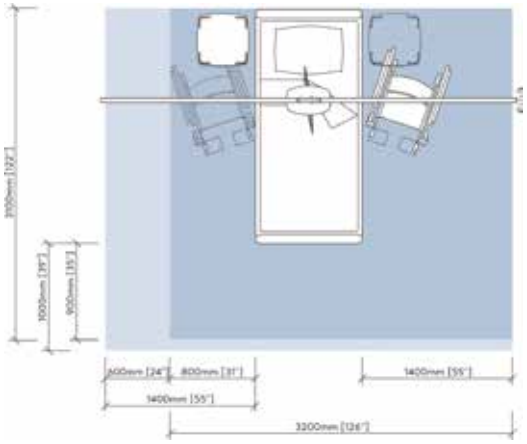

ブルーの領域は、スタッフが片側から人間工学的な方法で機械的補助器具を使用できるために必要な最低限の作業域を示しています。

ライトブルーの領域は拡張作業域を示し、十分なアクセスを提供して、いずれの側からの活動も促進されます。

Arjoのスリングとスプレッダーバーはリフトシステムの主要構成品です。利用者様や患者様を持ち上げて移乗するために必要なスリングやスプレッダーバーを、用途に合わせて幅広いアイテムからお選びいただけます。

アクセサリー（付属品）の詳細については、最寄りの営業担当者にお問い合わせいただくか、www.arjo.com/ja-jp/にアクセスしてください。

March 2019. Arjo が製造、販売した製品には、Arjo が特定の目的のために設計し、供給した部品のみを使用してください。
当社ポリシーの 1 つは継続的な開発を掲げているため、予告なしにデザインや仕様を変更することがあります。
® と ™ はアルジョハントレー（Arjo）グループ企業に帰属する商標です。
アルジョ・ジャパン株式会社　〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3 - 7 - 8　ランディック第 2 虎ノ門ビル 9 階　Tel: 03-6435-6401 · Fax:03-6435-6402
Arjo.A00079.1.0.JP.JA